

**Eazy
Clean**



EC Serie

Technische Daten

15 kg, 24 kg, 35 kg



| Typ | | EC 115 | EC 124 | EC 135 |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Beladung / Füllmenge | kg | 15 | 24 | 35 |
| Trommel | | | | |
| Volumen | l | 300 | 480 | 700 |
| Durchmesser | cm | 90 | 100 | 110 |
| Tiefe | cm | 48 | 61 | 73 |
| Durchmesser Beladetür | cm | 50 | 50 | 50 |
| Drehzahl | | | | |
| Waschen | U/min | ~ 41 | ~ 39 | ~ 37 |
| Schleudern | U/min | 800 | 735 | 700 |
| Volumen | | | | |
| Tank 1 (Arbeitstank) | l | 60 | 90 | 150 |
| Tank 2 (Reintank) | l | 100 | 175 | 230 |
| Tank 3 (Schmutztank) | l | 100 | 145 | 230 |
| Filtervolumen | l | 90 | 90 | 115 |
| Min. Lösemittelmenge | l | 260 | 360 | 490 |
| Destillierdurchsatz | l/h | 80-90 | 80-90 | 150 |
| Maschinen Daten | | | | |
| Breite | cm | 200 | 229 | 234 |
| Tiefe | cm | 137 | 153 | 190 |
| Höhe | cm | 233 | 246 | 255 |
| Leergewicht | kg | 1.670 | 1.985 | 2.180 |
| Betriebsgewicht | kg | 1.800 | 2.257 | 2.595 |
| Dynamische Last | N | 2.351 | 2.948 | 3.390 |
| Anschlüsse | | | | |
| Druckluft | | | | |
| Anschlüsse | Zoll | ¼ | ¼ | ¼ |
| Druckluft | bar | 5 | 5 | 5 |
| Kühlwasser | | | | |
| Maschinen Anschluss | Zoll | ¾ | ¾ | ¾ |
| Destillation Anschluss | Zoll | ¾ | ¾ | ¾ |
| Wasserdruck | bar | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
| Maximale Temperatur | °C | 20 | 20 | 20 |
| Dampf | | | | |
| Anschluss | Zoll | ½ | ½ | ½ |
| Kondensat | Zoll | ½ | ½ | ½ |
| Dampfdruck | bar | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 |
| Elektrischer Anschluss 3x 400V / 50Hz | | | | |
| Maximale gleichzeitige Leistung | | | | |
| Dampfbeheizt | A | 15 | 20 | 20 |
| Elektrisch beheizt | A | 32 | 42 | - |

EC Serie


Technische Ausstattung

Touch-Screen-Steuerung

- Frei programmierbar
- Überwachung der Wartung
- Mehrsprachig

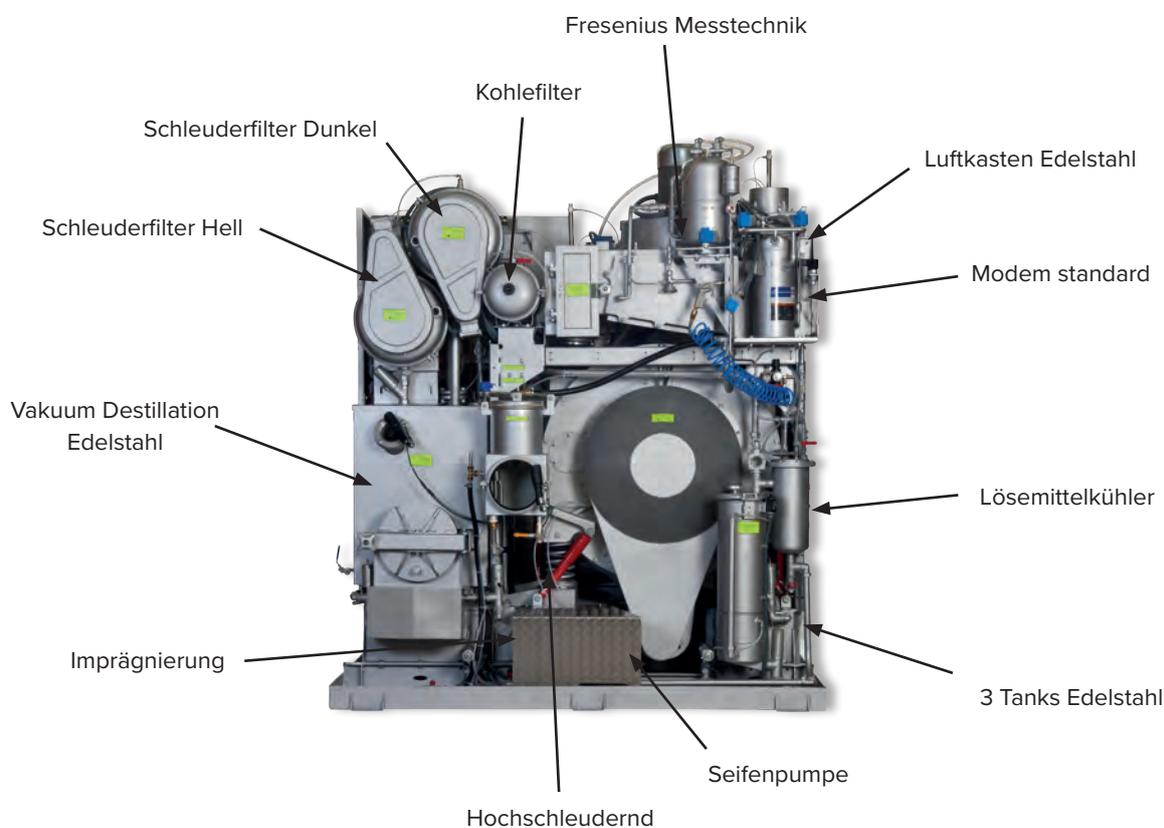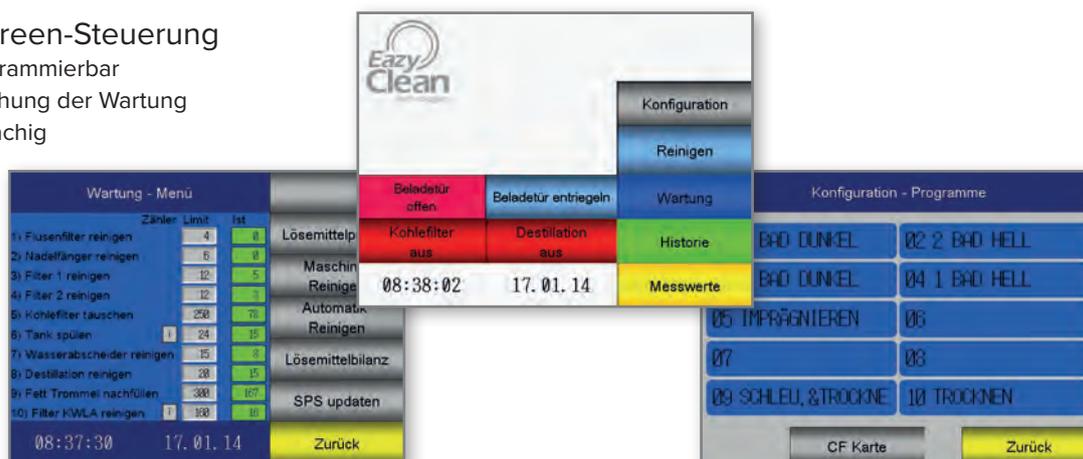

Stoßdämpfer
○ Freischwingend



Runde Destillation
○ Weniger Energieverbrauch
○ Schnellere Destillation

EC Serie



Kontakt

EazyClean Technologies GmbH
Doncaster-Platz 5
D-45699 Herten

Telefon: +49 (0) 23 66 / 93 96 1-70
Telefax: +49 (0) 23 66 / 93 96 1-66

info@eazyclean.com
www.eazyclean.com

Technologie

- 3 Beladepazitäten
- Hochschleudernd bis 800 U/Min.
- Einfach zu Bedienen
- Konzentrationsmessung
- effiziente Vakuumdestillation
- Touch-Screen-Steuerung
- Frei programmierbar
- 2 Schleuderfilter
- 1 Aktivkohlefilter
- automatische Seifendosierung
- automatische Sprühimprägnierung
- Lösemittelkühler - Kältemittelgekühlt
- höchster Sicherheitsstandard
- Selbstdiagnose
- Modem zur Onlineanbindung
- Selbstkontrolle (30 Messpunkte)
- Lösemittelrückgewinnung 99,9%
- Umweltfreundlich

Qualität

- Textilschonend
- Kein Abrieb
- Geruchslos
- Leuchtende Farben
- Weicher Griff
- Keine Bakterien

Wirtschaftlichkeit

- Weniger Dampfverbrauch
- Geringe Installationskosten
- Kurze Inbetriebnahmezeiten
- Kürzere Trocknungszeiten
- Keine Stickstoffanlage notwendig
- 45-55 Minuten Chargenzeit (2 Bad)
- Hohe Produktivität
- Geringste Betriebskosten



Made in Germany